

Datenblatt für Artikel: LID15434--

11112RA/B/W SCHWARZ COB LED 12W WW

36° IP20 350mA ADJUSTABLE

Einbaustrahler, schwenkbar, ohne 350mA Treiber, dreh und schwenkbar, quick fix



Produktinfo

12W COB LED recessed adjustable spot, black with brass reflector for general lighting applications. Requires 350mA constant current LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1020
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	36
Systemeffizienz (lm/W)	85

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	12
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	350
Eingangsstrom (A)	0,35
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 55
Einbautiefe (mm)	50
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Höhe (mm)	155
Durchmesser (mm)	40
Optionales Zubehör	LID16949--
Notwendiges Zubehör	LID12540--;
ØxH mm	65x155
AUSSCHNITT mm	Ø 55

Maßbild: 1112RA/B/W SCHWARZ COB LED 12W WW 36° IP20 350mA ADJUSTABLE

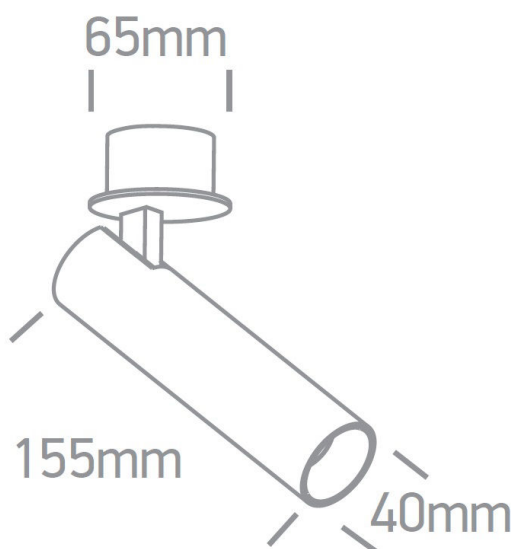

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11112RA/B/W SCHWARZ COB LED 12W WW 36° IP20 350mA ADJUSTABLE Einbaustrahler, schwenkbar, ohne 350mA Treiber, dreh und schwenkbar, quick fix	LID15434
Notwendiges Zubehör	
89015 TREIBER 350mA 7-15W 230V	LID12540
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949