

Datenblatt für Artikel: LID15473--

Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, UGR<17, 230V, IP20, weiß

Einbaudownlight, komplett mit 1000mA Treiber




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3100
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Blendungsfaktor (UGR)	<17
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	40
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Pendel Deckeneinbau
Einbautiefe (mm)	55
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Länge (mm)	620

Technische Daten - Fortsetzung

Breite (mm)	620
Höhe (mm)	10
Optionales Zubehör	LID13401--; LID16598--; LID15379--; LID16949--
LxBxH mm	620x620x10
Watt (W)	40

Maßbild: Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, UGR<17, 230V, IP20, weiß

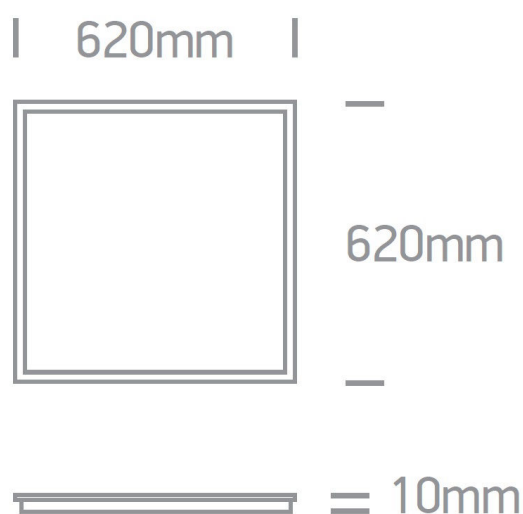

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, UGR<17, 230V, IP20, weiß	LID15473
Einbaudownlight, komplett mit 1000mA Treiber	
Optionales Zubehör	
Aufhängeset für Lano, Seillänge 1000mm (2 Stück für Lano 1200 x 600)	LID13401
LED Treiber 230V 8-50W 180mA Dimmbar	LID16598
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379
Durchgangsloch-Schnellverbinder 32A, 2x L-N-PE	LID16949