

Datenblatt für Artikel: LID16411--

50140B/W/C WEISS 40W CW 60x60cm PANEL IP20 230V BACKLIT

LED Panel



Produktinfo

60x60 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 850mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten


Lichtstrom (lm)	4000
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	35.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Leistungsfaktor	0,9
Leistung (W)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Einbautiefe mm (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	595
Breite (mm)	595
Höhe (mm)	29
Optionales Zubehör	LID16949--
LxBxH mm	595x595x29

Maßbild: 50140B/W/C WEISS 40W CW 60x60cm PANEL IP20 230V BACKLIT

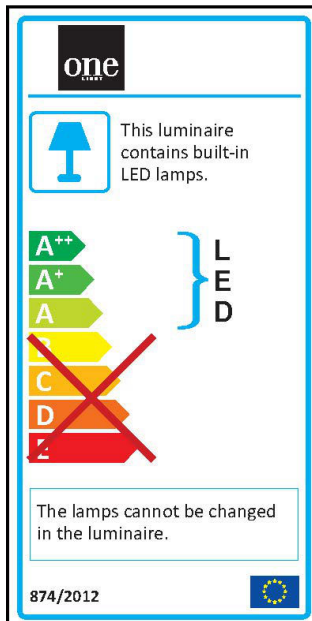

**Energieeffizienzklasse: 50140B/W/C WEISS 40W CW 60x60cm PANEL IP20
230V BACKLIT**

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
50140B/W/C WEISS 40W CW 60x60cm PANEL IP20 230V BACKLIT LED Panel	LID16411
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949