

Datenblatt für Artikel: LID16584--

11103K/W/W WEISS COB LED 3W WW 30° 350mA ADJUSTABLE

DARK LIGHT



Produktinfo

3W LED Dark Light Recessed adjustable spot, IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten


Lichtstrom (lm)	240
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	30
Systemeffizienz (lm/W)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	3
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	350
Eingangsstrom (A)	0,35
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 42
Einbautiefe (mm)	60
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Höhe (mm)	52
Durchmesser (mm)	52
Optionales Zubehör	LID16949--
Notwendiges Zubehör	LID13677--; LID16462--;
ØxH mm	52x52
AUSSCHNITT mm	Ø 42

Maßbild: 11103K/W/W WEISS COB LED 3W WW 30° 350mA ADJUSTABLE

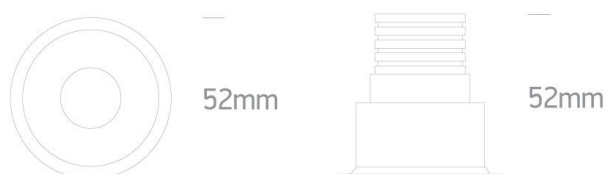

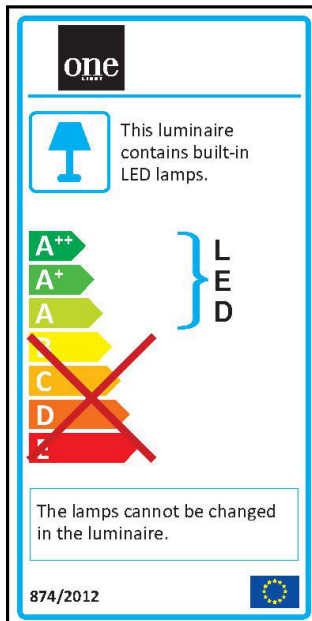**Energieeffizienzklasse: 11103K/W/W WEISS COB LED 3W WW 30° 350mA
ADJUSTABLE**

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
11103K/W/W WEISS COB LED 3W WW 30° 350mA ADJUSTABLE DARK LIGHT	LID16584
Notwendiges Zubehör	
89004 TREIBER 350mA 1-4W IP66 230V	LID13677
89004T DIMMBAR TREIBER 350mA 2-4W IP66 230V	LID16462
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949