


Datenblatt für Artikel: LID17131--

38152R/B/W SCHWARZ EINBAU 40W WW

1200mm 120° 230V

Inkludiert 1000mA Treiber

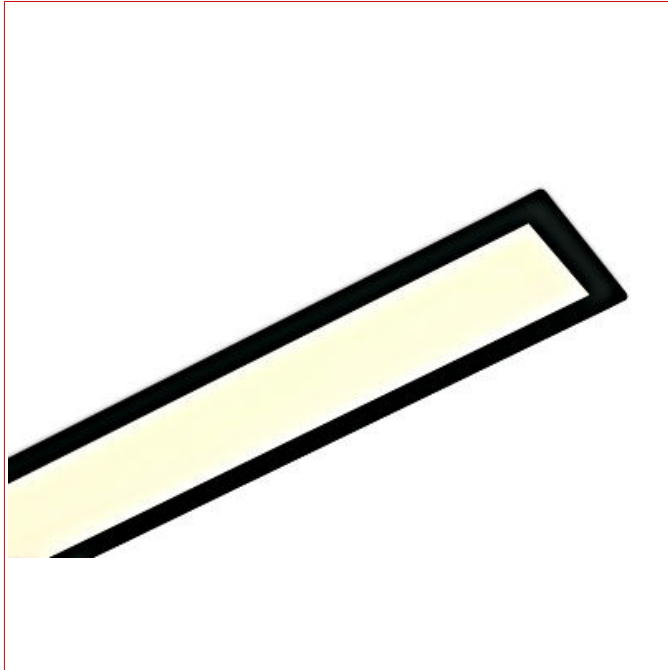

Produktinfo

40W Recessed linear with diffuser, ideal for offices. Complete with 1000mA driver, 6pcs fixing clips, 4pcs connectors & 2pcs end cups. Can be connected in line. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3600
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistungsfaktor	0,95
Leistung (W)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Eingangsstrom (A)	1
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	60x1200
Einbautiefe mm (mm)	80
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Abdeckung	Kunststoff opal
Länge (mm)	1210
Breite (mm)	70
Höhe (mm)	60
Optionales Zubehör	LID 16949--
LxBxH mm	1210x70x60
AUSSCHNITT mm	60x1200

Maßbild: 38152R/B/W SCHWARZ EINBAU 40W WW 1200mm 120° 230V



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38152R/B/W SCHWARZ EINBAU 40W WW 1200mm 120° 230V Inkludiert 1000mA Treiber	LID17131
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port	LID16949