

Datenblatt für Artikel: LID17449--

50140BAU/W/V WEISS 40W CCTV 62x62 UGR19 PANEL IP20 BACKLIT

3K/4K/6K, inklusive Treiber



Produktinfo

CCT Variable 60x60 recessed backlit LED panel with microprismatic diffuser for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettolänge (mm)	620,00
Nettobreite (mm)	620,00
Nettohöhe (mm)	30,00
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1000

Technische Daten - Fortsetzung

Eingangsstrom (A)	1
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistung (W)	40
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	6000 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3600/4000/3800
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Einbautiefe mm (mm)	60
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	620x620x30

Maßbild: 50140BAU/W/V WEISS 40W CCTV 62x62 UGR19 PANEL IP20 BACKLIT

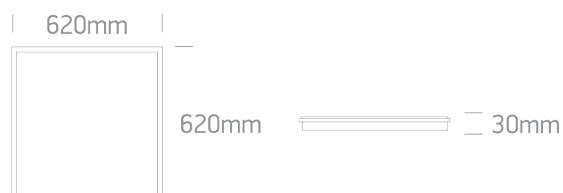

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
50140BAU/W/V WEISS 40W CCTV 62x62 UGR19 PANEL IP20 BACKLIT 3K/4K/6K, inklusive Treiber	LID17449