

Datenblatt für Artikel: LID17506--

12120A/W/W WEISS 18W+2W WW IP20 60° 230V DARK LIGHT

Anbaudownlight mit becklight, inklusive Treiber



Produktinfo

18W Downlight + 2W Uplight COB LED Cylinder. Gun Black Reflector. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	116,00
Nettodurchmesser (mm)	100,00
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	60
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	550

Technische Daten - Fortsetzung

Eingangsstrom (A)	0,50
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistung (W)	20
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	1800
Lebensdauer	36.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	100
ØxH mm	100x116

Maßbild: 12120A/W/W WEISS 18W+2W WW IP20 60° 230V DARK LIGHT

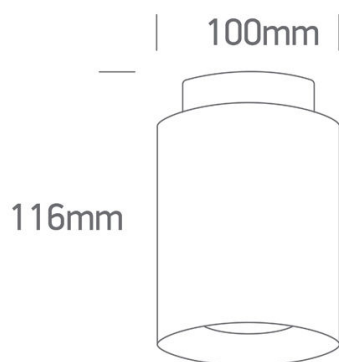

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
12120A/W/W WEISS 18W+2W WW IP20 60° 230V DARK LIGHT	LID17506
Anbaudownlight mit becklight, inklusive Treiber	