

Datenblatt für Artikel: LID17508--

12128A/W/W WEISS 26W+2W WW IP20 60° 230V DARK LIGHT

Anbaudownlight mit becklight, inklusive Treiber



Produktinfo

26W Downlight + 2W Uplight COB LED Cylinder. Gun Black Reflector. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	130,00
Nettodurchmesser (mm)	115,00
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	60
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	700

Technische Daten - Fortsetzung

Eingangsstrom (A)	0,70
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	92
Leistung (W)	28
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	2600
Lebensdauer	36.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	115
ØxH mm	115x130

Maßbild: 12128A/W/W WEISS 26W+2W WW IP20 60° 230V DARK LIGHT

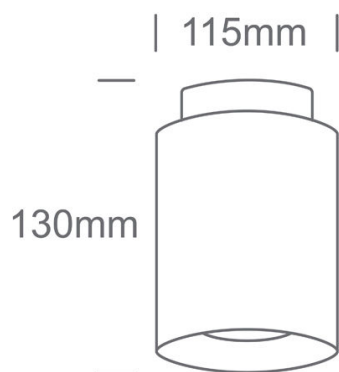

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
12128A/W/W WEISS 26W+2W WW IP20 60° 230V DARK LIGHT	LID17508
Anbaudownlight mit becklight, inklusive Treiber	