

Datenblatt für Artikel: LID17511--

69072/W SS316L IP67 INGRUND ADJUSTABLE COB 3W WW 5° 230V

Edelstahl SS316L mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



Produktinfo

3W COB LED inground uplight with a 5° beam which is tiltable +/-20°. IP67, stainless steel 316L and die cast aluminium body. Supplied with non-dimmable LED driver and box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	115,00
Nettodurchmesser (mm)	100,00
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Montage	Bodeneinbau
Farbe	edelstahl
Material	Alu Druckguss
Ausstrahlwinkel (°)	5
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	70

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	3
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	210
Lebensdauer	30.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Stoßfestigkeit	IK10
Einbautiefe mm (mm)	135mm+300
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	100
ØxH mm	100x115
Ausschnitt (mm)	Ø 90
AUSSCHNITT mm	Ø 90

Maßbild: 69072/W SS316L IP67 INGRUND ADJUSTABLE COB 3W WW 5° 230V

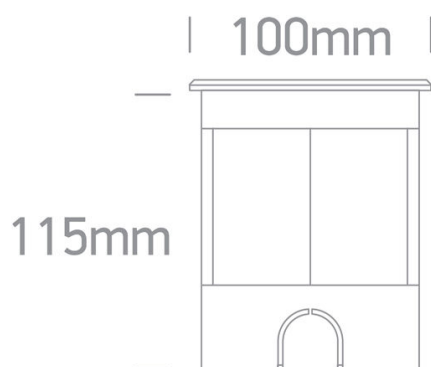

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
69072/W SS316L IP67 INGRUND ADJUSTABLE COB 3W WW 5° 230V	LID17511
Edelstahl SS316L mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss	