

Datenblatt für Artikel: LID17512--

69074A/W SS316L IP67 INGRUND ADJUSTABLE 3x1,5W WW 230V

DARK LIGHT



Produktinfo

3x1,5W COB LED inground uplight with a 36° beam which is tiltable +/-20°. IP67, stainless steel 316L and die cast aluminium body. Supplied with non-dimmable LED driver and box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	165,00
Nettodurchmesser (mm)	150,00
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Montage	Bodeneinbau
Farbe	edelstahl
Material	Alu Druckguss
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	71

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	4,50
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	320
Lebensdauer	30.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Stoßfestigkeit	IK10
Einbautiefe mm (mm)	185mm+300
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	150
ØxH mm	150x165
Ausschnitt (mm)	Ø 140
AUSSCHNITT mm	Ø 140

Maßbild: 69074A/W SS316L IP67 INGRUND ADJUSTABLE 3x1,5W WW 230V

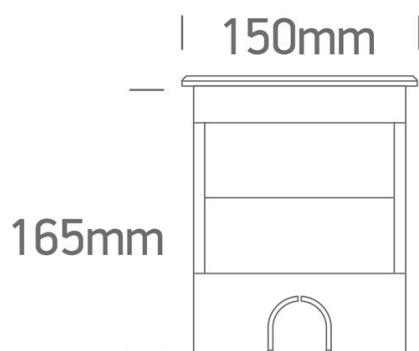

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
69074A/W SS316L IP67 INGRUND ADJUSTABLE 3x1,5W WW 230V DARK LIGHT	LID17512