

Datenblatt für Artikel: LID17514--

69074C/W SS316L IP67 INGRUND ADJUSTABLE 12x1,5W WW 36° 230V

DARK LIGHT



Produktinfo

12x1,5W COB LED inground uplight with a 36° beam which is tiltable +/-20°. IP67, stainless steel 316L and die cast aluminium body. Supplied with non-dimmable LED driver and box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	250,00
Nettodurchmesser (mm)	210,00
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Montage	Bodeneinbau
Farbe	edelstahl
Material	Alu Druckguss
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	69

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	18
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1250
Lebensdauer	30.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Stoßfestigkeit	IK10
Einbautiefe mm (mm)	270mm+300
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	210
ØxH mm	210x250
Ausschnitt (mm)	Ø 200
AUSSCHNITT mm	Ø 200

Maßbild: 69074C/W SS316L IP67 INGRUND ADJUSTABLE 12x1,5W WW 36° 230V

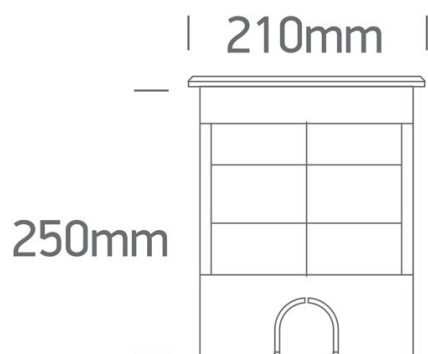

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
69074C/W SS316L IP67 INGRUND ADJUSTABLE 12x1,5W WW 36° 230V DARK LIGHT	LID17514