

Datenblatt für Artikel: LID17633--

10110U/W/V WEISS SMD UGR19 10W CCTV IP44 230V

IK04



Produktinfo

10W SMD LED UGR19 CCT Variable downlight, IP44. Complete with 200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	35,00
Nettodurchmesser (mm)	95,00
Nettogewicht (kg)	0,28
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Farbe	weiß
Material	Kunststoff Alu Druckguss
Abdeckung	Kunststoff opal
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	200

Technische Daten - Fortsetzung

Eingangsstrom (A)	0,25
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistung (W)	10
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	6000 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	850
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK04
Einbautiefe mm (mm)	55
Durchmesser (mm)	95
ØxH mm	95x35
Ausschnitt (mm)	Ø 86
AUSSCHNITT mm	Ø 86

Maßbild: 10110U/W/V WEISS SMD UGR19 10W CCTV IP44 230V

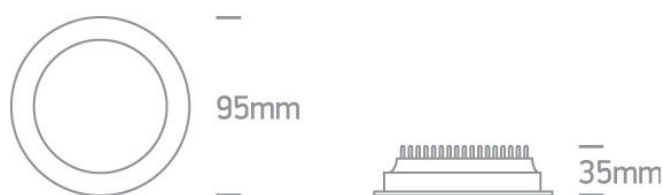

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10110U/W/V WEISS SMD UGR19 10W CCTV IP44 230V IK04	LID17633