

Datenblatt für Artikel: LID17634--

10124U/W/V WEISS SMD UGR19 24W CCTV IP44 230V

IK04



Produktinfo

24W SMD LED UGR19 CCT Variable downlight, IP44. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	35,00
Nettodurchmesser (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,61
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Farbe	weiß
Material	Kunststoff Alu Druckguss
Abdeckung	Kunststoff opal
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	550

Technische Daten - Fortsetzung

Eingangsstrom (A)	0,50
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	83
Leistung (W)	24
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	6000 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK04
Einbautiefe mm (mm)	55
Durchmesser (mm)	170
ØxH mm	170x35
Ausschnitt (mm)	Ø 160
AUSSCHNITT mm	Ø 160

Maßbild: 10124U/W/V WEISS SMD UGR19 24W CCTV IP44 230V

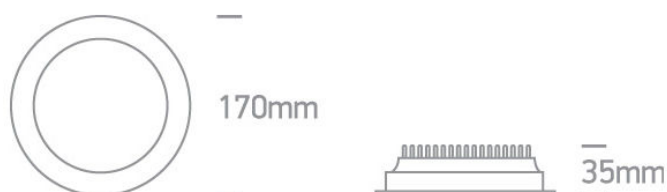

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10124U/W/V WEISS SMD UGR19 24W CCTV IP44 230V IK04	LID17634