

Datenblatt für Artikel: LID17799--

38145BR/W/V WEISS EINBAU 48 SPOTS LED 40W 34° CCTV PV LINEAR

DARK LIGHT



Produktinfo

CCT and Power variable 40W UGR19 Recessed linear with 48pcs LED spots, ideal for offices. Complete with power variable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.295,00
Nettobreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	55,00
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	34
Blendungsfaktor (UGR)	<17
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	20/30/40
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	5000 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	max. 4000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Einbautiefe mm (mm)	80
Durchmesser (mm)	68
LxBxH mm	1295x50x55
Ausschnitt (mm)	1280x37
AUSSCHNITT mm	1280x37

Maßbild: 38145BR/W/V WEISS EINBAU 48 SPOTS LED 40W 34° CCTV PV LINEAR

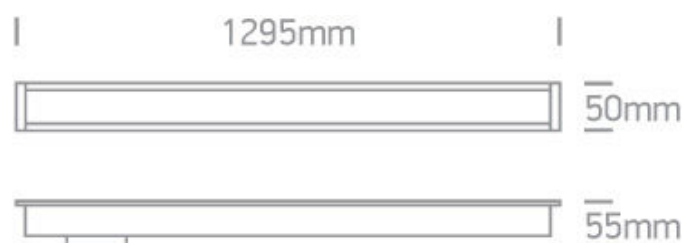

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38145BR/W/V WEISS EINBAU 48 SPOTS LED 40W 34° CCTV PV LINEAR DARK LIGHT	LID17799