

# 50140F/V 36W CCTV 60x60 FRAME LIGHT IP20 230V



## Produktinfo

36W CCT Variable 60x60 recessed frame light LED panel for T-rail false ceiling. Complete with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Technische Daten

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leuchtenart             | Downlight                           |
| Montage                 | Deckeneinbau                        |
| Material                | Aluminium                           |
| Abdeckung               | PC opal                             |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240                             |
| Eingangsspannung AC (V) | 220-240                             |
| Systemeffizienz (lm/W)  | 100                                 |
| Leistung (W)            | 36                                  |
| Lichtfarbe              | warmweiß<br>neutralweiß<br>kaltweiß |
| Farbtemperatur (K)      | 4000<br>5500<br>3000                |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Farbwiedergabeindex Ra | 90                 |
| Lichtstrom (lm)        | 3600               |
| Lebensdauer            | 60000h / L70 / B50 |
| Schutzklasse           | II                 |
| Schutzart              | IP65               |
| Einbautiefe mm (mm)    | 50                 |
| Durchmesser (mm)       | 68                 |

## Maßbild: 50140F/V 36W CCTV 60x60 FRAME LIGHT IP20 230V

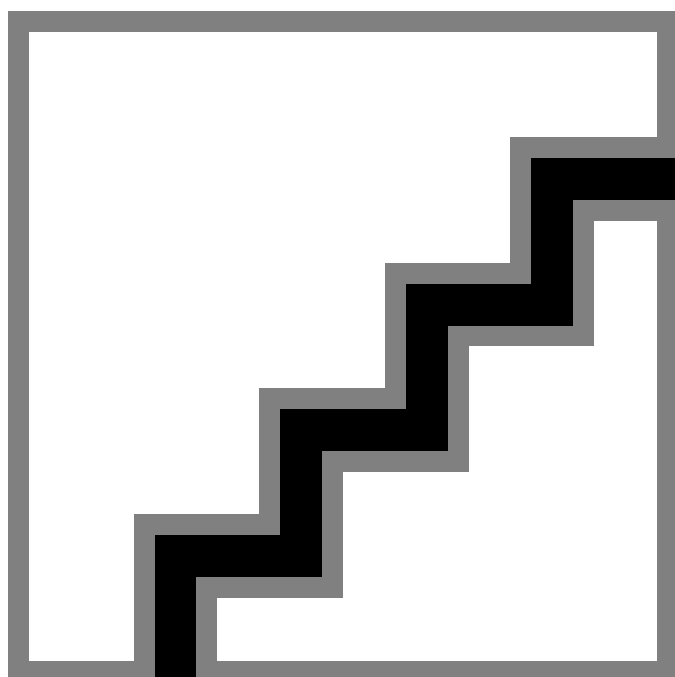

| BEZEICHNUNG                                   | BEST.NR. |
|-----------------------------------------------|----------|
| 50140F/V 36W CCTV 60x60 FRAME LIGHT IP20 230V | LID17847 |