

Datenblatt für Artikel: LID17893--

38150P IP65 1xT8 LED TUBE 1500mm PC/PC


Lieferung ohne LED Röhre



Technische Daten

Farbe	grau
Material	PC
Abdeckung	PC opal
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Lampenanzahl	1
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK8

Maßbild: 38150P IP65 1xT8 LED TUBE 1500mm PC/PC

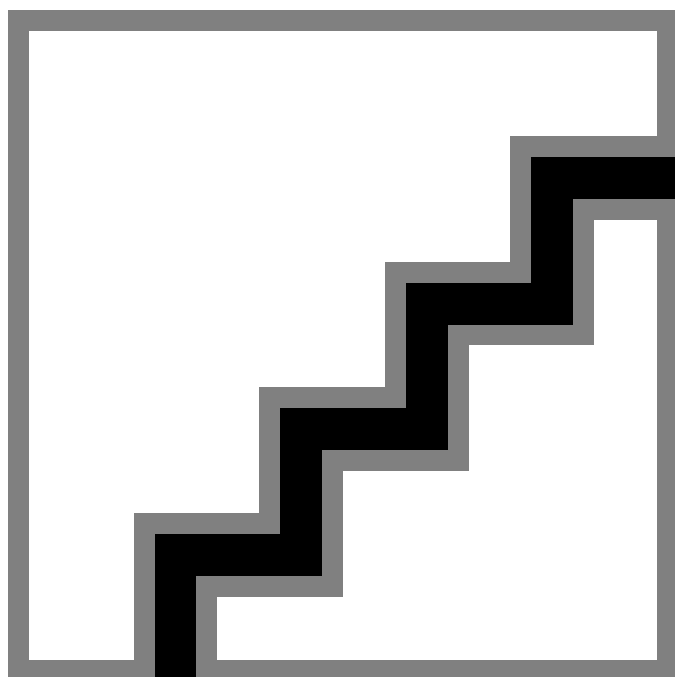

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38150P IP65 1xT8 LED TUBE 1500mm PC/PC	LID17893
Lieferung ohne LED Röhre	
Optionales Zubehör	
RL-T8 58 18,3W 840 2200lm G13 190° matt EM 1500mm	LI43919879
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter	
RL-T8 58 24W 865 2800lm G13 190° matt UN 1500mm	
LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG; inklusive Blindstarter	LI43920132
RL-T8 58 18,3W 865 2200lm G13 190° matt EM 1500mm	LI44020243
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter	
RL-T8 58 17,5W 830 1980lm G13 200° matt EM 1500mm	LI44119884
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter	
RL-T8 58 S 20,6W 840 3100lm G13 190° matt EM 1500mm	LI43719729
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter	
RL-T8 58 HO 23W 840 3700lm G13 190° matt UN 1500mm	
LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG; inklusive Blindstarter	LI43720052
RL-T8 S 20W 840 3100lm G13 190° matt HF L=1500mm	LI43720060
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem geeignetem EVG	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
RL-T8 58 S 20,6W 865 3100lm G13 190° matt EM 1500mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter	LI43719730
RL-T8 58 S 20W 830 2800lm G13 190° matt HF 1500mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem geeignetem EVG	LI43719735
RL-T8 58 S 20W 865 3100lm G13 190° matt HF 1500mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem geeignetem EVG	LI43719736
RL-T8 58 SP 18,8W 840 3100lm G13 190° matt EM 1500mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät	LI43719794
RL-T8 58 HO 23W 865 3700lm G13 190° matt HF 1500mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem geeignetem EVG	LI43920140
RL-T8 58 SP UO 23,4W 840 4100lm G13 190° matt EM 1500mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät	LI43720048
RL-T8 58 S HO 23,1W 840 3700lm G13 190° matt EM 1500mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter	LI43819788
RL-T8 58 S 20W 830 2800lm G13 190° matt UN L-1500mm LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG	LI43518438
RL-T8 58 S 20W 865 3100lm G13 190° matt UN L-1500mm LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG	LI43518441