


Datenblatt für Artikel: LID17930--

7028CB/B/V SCHWARZ 30W CCTV IP65 AC 230V

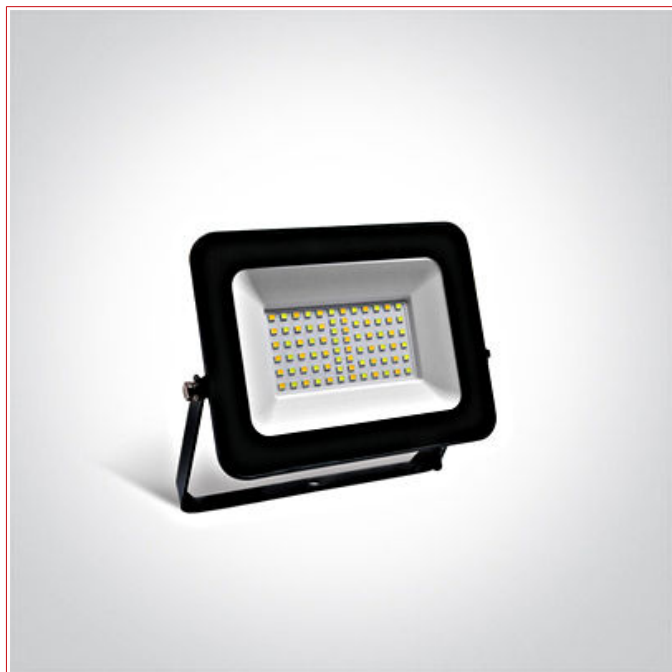

Produktinfo

30W DOB LED CCT Variable floodlight with adjustable mounting bracket. IP65 rated for outdoor use. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische Daten


Nettolänge (mm)	168,00
Nettbreite (mm)	157,00
Farbe	schwarz
Material	Glas Aluminium
Abdeckung	Glas opal
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000 6500 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3000
Lebensdauer	36.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK06

Maßbild: 7028CB/B/V SCHWARZ 30W CCTV IP65 AC 230V

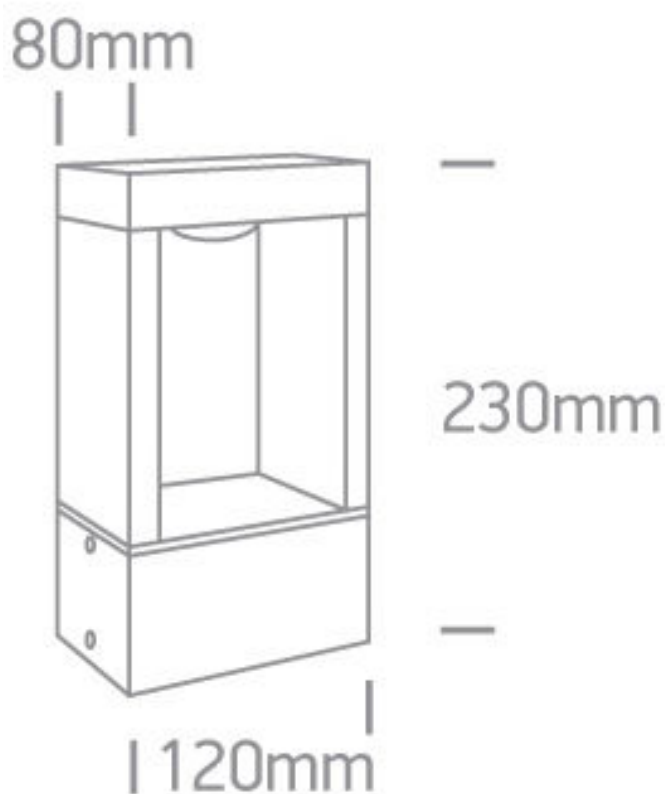

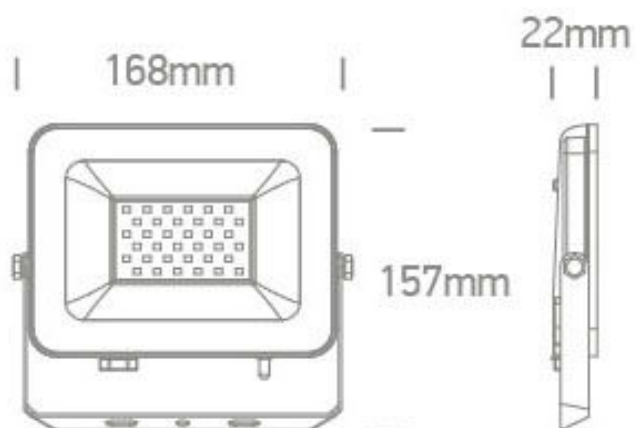Maßbild: 7028CB/B/V SCHWARZ 30W CCTV IP65 AC 230V**BEZEICHNUNG**

7028CB/B/V SCHWARZ 30W CCTV IP65 AC 230V

BEST.NR.

LID17930