



Datenblatt für Artikel: LIEP0475--

NOVIA LINE 50 D 18,5W 1903lm 830 MP UGR<19 DALI weiß L-1454

Aluminiumprofileuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser, direkt strahlend, IP20

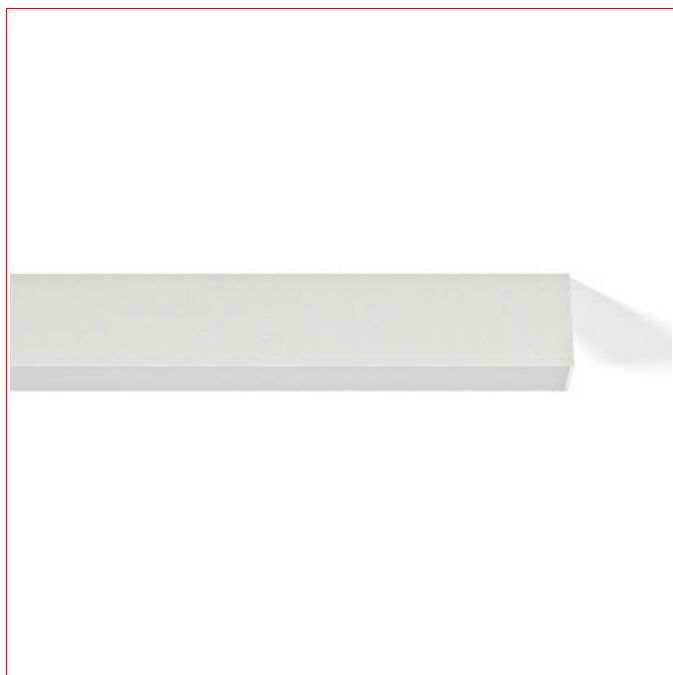


Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.454,00
Nettbreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	81,00
Nettogewicht (kg)	3,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
LxBxH mm	1454x50x81

**Maßbild: NOVIA LINE 50 D 18,5W 1903lm 830 MP UGR<19 DALI weiß
L-1454**

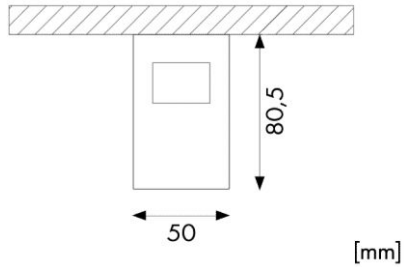

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA LINE 50 D 18,5W 1903lm 830 MP UGR<19 DALI weiß L-1454 Aluminiumprofileuchte mit microprismatisch PMMA Diffuser, direkt strahlend, IP20	LIEP0475