

Datenblatt für Artikel: LIFLC5007C

Flyer Straßenl. asym. 25LED 49W 5650lm 4000K, SABLE NOIR

mit integriertem EVG - Systemleistung 59W - SK2 - IP66 - Komplett mit 1 m Kabel




Technische Daten

Leuchtenart	Straßenleuchte Mastaufsatzleuchte
Montage	Mastmontage
Farbe	Sable Noir
Material	Aluminium
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Leuchtmittel/Lampe	LED
Fassung	LED Platine
Watt (W)	49
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtstrom (lm)	5560
Lampenanzahl	1

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	520x310x85

Maßbild: Flyer Straßenl. asym. 25LED 49W 5650lm 4000K, SABLE NOIR

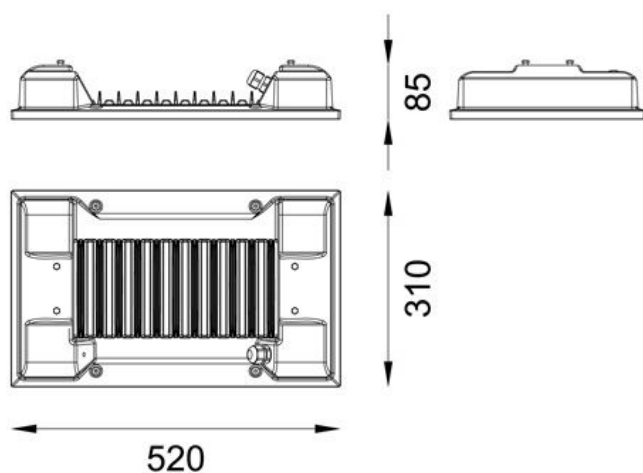

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Flyer Straßenl. asym. 25LED 49W 5650lm 4000K, SABLE NOIR mit integriertem EVG - Systemleistung 59W - SK2 - IP66 - Komplett mit 1m Kabel	LIFLC5007C
Optionales Zubehör	
Arktur Round Montagebügel für Deckenanbaumontage Hallenleuchte	LIHBMB380