

Datenblatt für Artikel: LIFS003001

FS 72, UWW, Ra=90+, 17,5W/m, 1230lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED Flexstip Ultra warm weiß, nur für Innenanwendung




Technische Daten

Leistung pro Meter (W/m)	16,70
Lichtstrom/m (lm/m)	1265
Lichtfarbe	ultra warmweiß
Farbtemperatur (K)	2550K +/- 60
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Leuchtenart	LED Strip
Leuchtmittel inkl.	ja
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung DC (V)	24
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	10,50

Technische Daten - Fortsetzung

Höhe (mm)	3
Optionales Zubehör	LIAP006001;LIAP006003;LIAP006002;LIAP006004;LIAP006005;LIAP001003;LIAP001008;LIAP001001;LIAP001005;LIAP001002;LIAP001006;LIAP001004;LIAP001007;LIAP005003;LIAP005001;LIAP003002;LIAP003004;LIAP003003;LIAP003001;LIAP003005;LIAP003100;LIAP003200;LIAP004001;LIAP002006;LIAP002001;LIAP002003;LIAP002002;LIAP002004;LIAP002005
Notwendiges Zubehör	LILPV10024;LI28004432;LINT924100;LINT245100
LxBxH mm	5000x11x3
Binning	3-SDCM

Maßbild: FS 72, UWW, Ra=90+, 17,5W/m, 1230lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

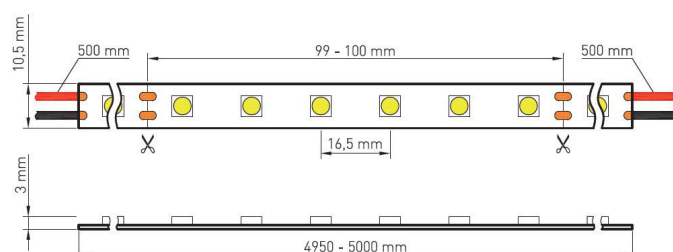

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 72, UWW, Ra=90+, 17,5W/m, 1230lm/m, 24VDC, IP44, l=5m	LIFS003001
LED Flexstrip Ultra warm weiß, nur für Innenanwendung	
Notwendiges Zubehör	
LED Netzteil LPV 100W/24V, IP67	LILPV10024
LCA 100W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI2 DT 6, DSI, switchDIM)	LI28004432
Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen	
LED Netzteil FW 100W/24V, MM, IP20	LINT924100
LED SN Netzteil 100W/24V IP20 länglich	LINT245100
Optionales Zubehör	
Aluminiumprofil CLF L-2000mm B-35mm H-15mm	LIAP006001
Aluminiumprofil CLI L-2000mm B-45mm H-35mm	LIAP006003
Aluminiumprofil CLR L-2000mm B-35mm H-35mm	LIAP006002
Aluminiumprofil CLU L-2000mm B-45mm H-17mm	LIAP006004
Aluminiumprofil CLW L-2000mm B-35mm H-90mm	LIAP006005

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Aluminiumprofil LBE, L-2000mm B-25mm H-25mm	LIAP001003
Aluminiumprofil LBE L-2000mm B-19,3mm H-21,6mm	LIAP001008
Aluminiumprofil LBF, L-2000mm B-19mm H-8mm	LIAP001001
Aluminiumprofil LBI, L-2000mm B-29mm H-19mm	LIAP001005
Aluminiumprofil LBR, L-2000mm B-19mm H-19mm	LIAP001002
Aluminiumprofil LBS, L=2000mm, Ø-29,9mm	LIAP001006
Aluminiumprofil LBU, L-2000mm B-29mm H-8mm	LIAP001004
Aluminiumprofil LBV, L-2000mm B-22mm H-65mm	LIAP001007
Aluminiumprofil MFI L-2000mm B-55mm H-57mm	LIAP005003
Aluminiumprofil MFR L-2000mm B-45mm H-60mm	LIAP005001
Aluminiumprofil SLA, L-2000mm B-60mm H-36mm	LIAP003002
Aluminiumprofil SLH L-2000mm B-60mm H-80mm	LIAP003004
Aluminiumprofil SLI, L-2000mm B-60mm H-36mm	LIAP003003
Aluminiumprofil SLR, L-2000mm B-60mm H-50mm	LIAP003001
Aluminiumprofil SLT L-2000mm B-60mm H-70mm	LIAP003005
Aluminiumprofil SLW L-2000mm B-58,6mm H-20,5mm	LIAP003100
Aluminiumprofil SLW L-2000mm B-58,6mm H-20,5mm	LIAP003200
Aluminiumprofil SPL L-2000mm B-35,2mm H-25mm	LIAP004001
Aluminiumprofil TBE L-2000mm B-40mm H-14,5mm	LIAP002006
Aluminiumprofil TBF, L-2000mm B-25mm H-12,5mm	LIAP002001
Aluminiumprofil TBI, L-2000mm B-25mm H-27mm	LIAP002003
Aluminiumprofil TBR, L-2000mm B-25mm H-25mm	LIAP002002
Aluminiumprofil TBU, L-2000mm B-25mm H-14,5mm	LIAP002004
Aluminiumprofil TBW, L-2000mm B-26,3mm H-80mm	LIAP002005