

Datenblatt für Artikel: LIFS050C25

FS 50 COB UWW, 11W/m, 890lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m


teilbar alle 2,5cm - 10mm breit - 560 LED Chips/m



Technische Daten

Farbtemperatur (K)	2500
Binning	3-SDCM
Lichtfarbe	ultra warmweiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom/m (lm/m)	890
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung DC (V)	24
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Länge (mm)	5000
Breite (mm)	10
Höhe (mm)	2
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Leuchtmittel inkl.	ja
Leuchtenart	LED Strip

Maßbild: FS 50 COB UWW, 11W/m, 890lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

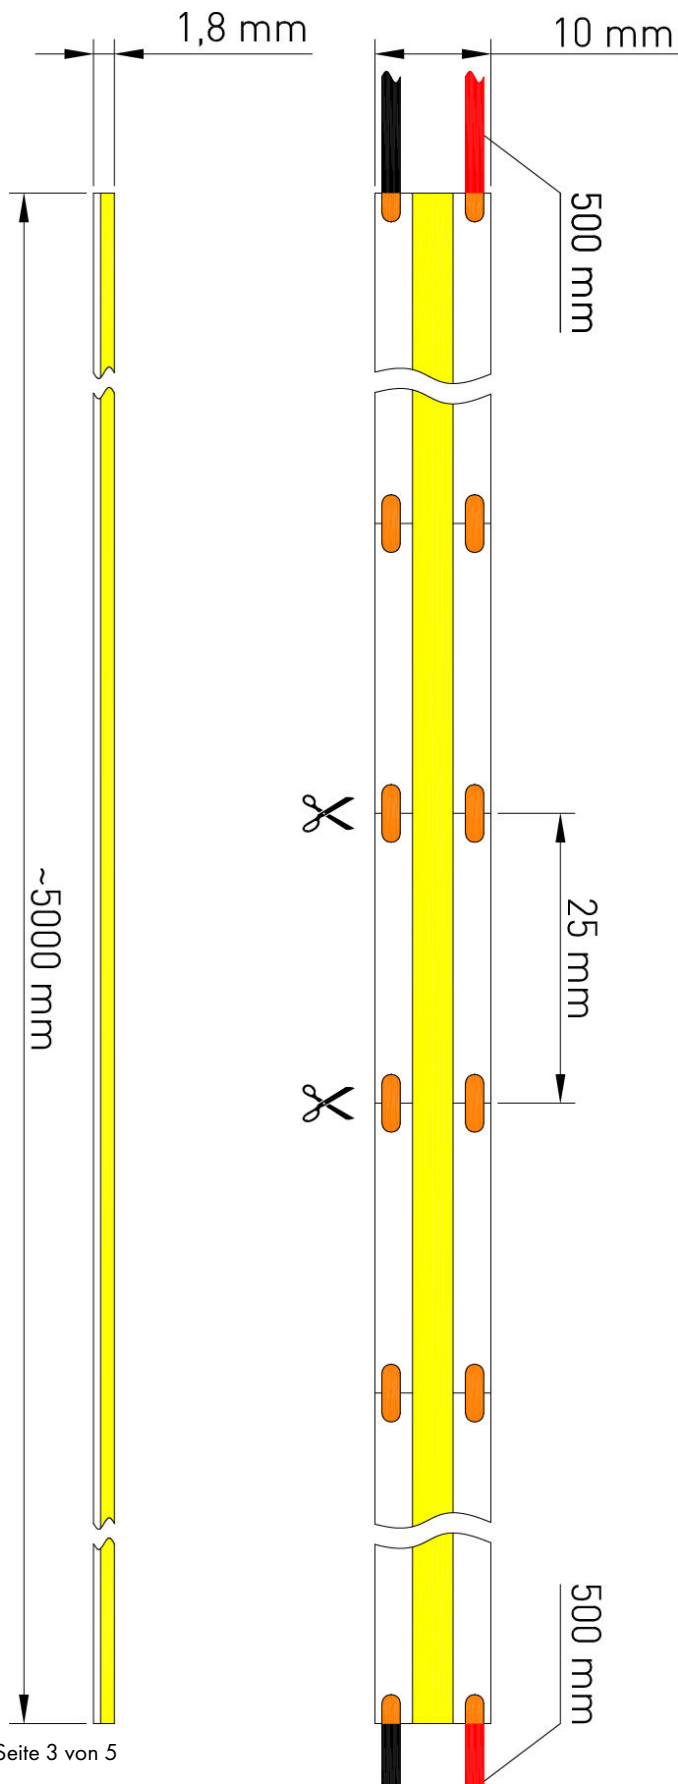

Seite 3 von 5

Online erstellt am 2025-11-25, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 50 COB UWW, 11W/m, 890lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m teilbar alle 2,5cm - 10mm breit - 560 LED Chips/m	LIFS050C25
Optionales Zubehör	
COB Flexstrip Verbinder + Einspeiser - B=10mm - 500mm Kabel 500mm langer Kabelbrücke mit 0,5mm ² Leitungsquerschnitt, max. 24V/3,5A	LIZU060100
COB Flexstrip Verbinder - Mono - 10mm breit max. 24V/5A	LIZU060101
COB Flexstrip Eckverbinder - Mono - 10mm breit max. 24V/5A	LIZU060102