

Datenblatt für Artikel: LIFS075C40

# FS 75 COB NW, 17W/m, 1610lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

teilbar alle 2,5cm - 10mm breit - 560 LED Chips/m




## Technische Daten

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Leistung pro Meter (W/m)      | 17                         |
| Lichtstrom/m (lm/m)           | 1610                       |
| Lichtfarbe                    | neutralweiß                |
| Farbtemperatur (K)            | 4000 +/- 120               |
| Farbwiedergabeindex Ra        | ≥90                        |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm) | 3                          |
| Dimmbar                       | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse                  | III                        |
| Schutzart                     | IP20                       |
| Leuchtenart                   | LED Strip                  |
| Leuchtmittel inkl.            | ja                         |
| Ausstrahlwinkel (°)           | 120                        |
| Systemeffizienz (lm/W)        | 94,7                       |
| Betriebsspannung DC (V)       | 24                         |
| Eingangsspannung DC (V)       | 24                         |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Montage                          | Deckenanbau                      |
|                                  | Wandanbau                        |
|                                  | Bodenanbau                       |
| Temperaturbereich - Betrieb (°C) | -20 bis +45                      |
| Länge (mm)                       | 5000                             |
| Breite (mm)                      | 10                               |
| Höhe (mm)                        | 2                                |
| Gewicht (kg)                     | 0,095                            |
| Optionales Zubehör               | LIZU060100;LIZU060101;LIZU060102 |
| LxBxH mm                         | 5000x10x2                        |
| Max. LED-Leistung pro Meter (W)  | 17                               |

**Maßbild: FS 75 COB NW, 17W/m, 1610lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m**

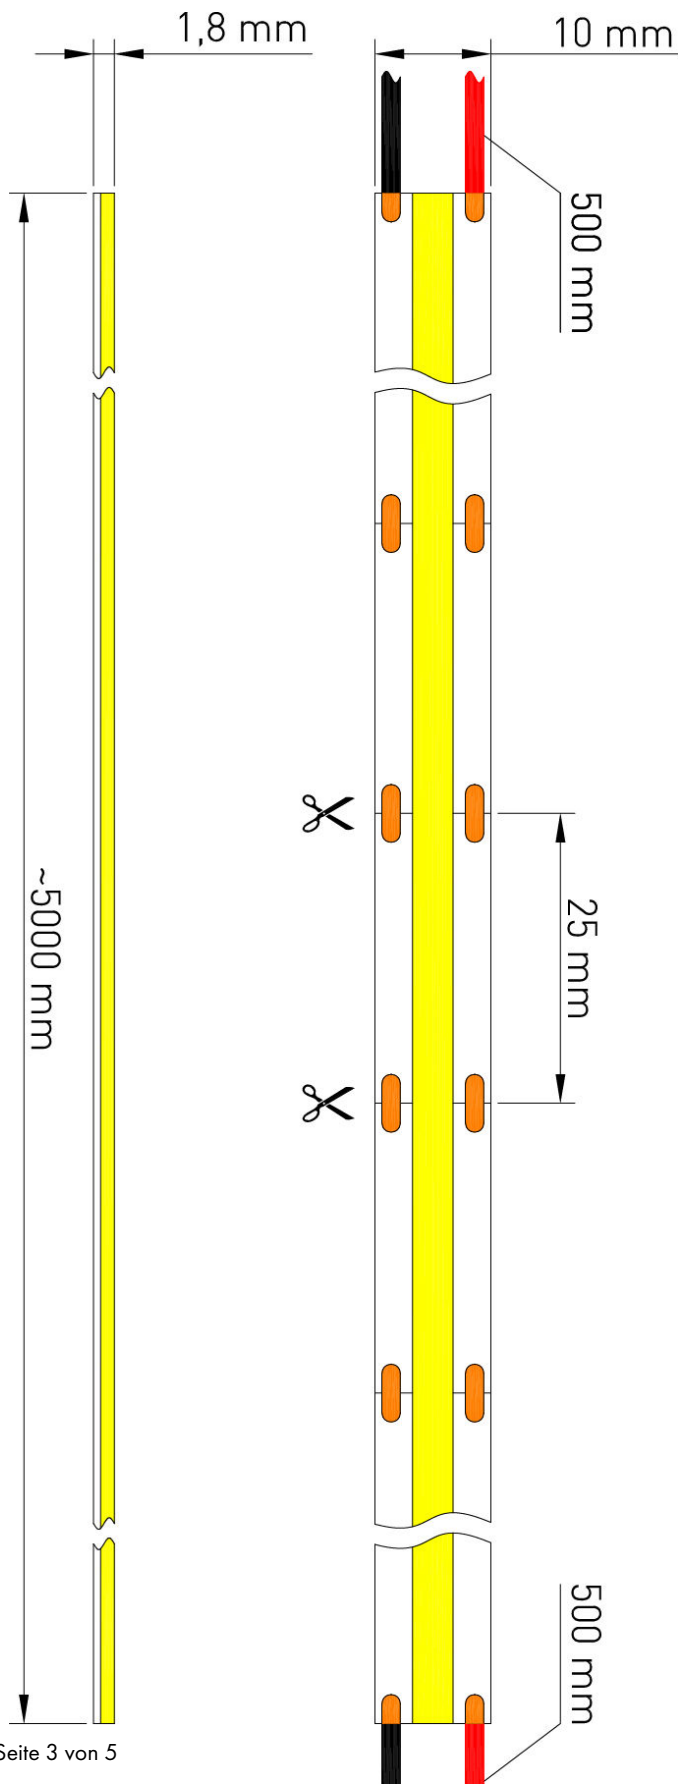

Seite 3 von 5

Online erstellt am 2025-11-19, Änderungen und Irrtümer vorbehalten



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                       | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FS 75 COB NW, 17W/m, 1610lm/m, 4000K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m<br>teilbar alle 2,5cm - 10mm breit - 560 LED Chips/m                                  | LIFS075C40 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                         |            |
| COB Flexstrip Verbinder + Einspeiser - B=10mm - 500mm Kabel<br>500mm langer Kabelbrücke mit 0,5mm <sup>2</sup> Leitungsquerschnitt, max. 24V/3,5A | LIZU060100 |
| COB Flexstrip Verbinder - Mono - 10mm breit<br>max. 24V/5A                                                                                        | LIZU060101 |
| COB Flexstrip Eckverbinder - Mono - 10mm breit<br>max. 24V/5A                                                                                     | LIZU060102 |