


Datenblatt für Artikel: LIG100030B

SEGON LED 20W ED 1900lm/840 3h M MAT IP44 UGR <19 70° weiß



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	110,00
Nettodurchmesser (mm)	240,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Ausschnitt (mm)	Ø215

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	matt
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Ausstrahlwinkel (°)	70
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	95
Leistung (W)	20
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1900
Notlicht	Notlicht 3H
Lichtstrom im Notbetrieb (lm)	300
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	240x110
AUSSCHNITT mm	Ø215

Maßbild: SEGON LED 20W ED 1900lm/ 840 3h M MAT IP44 UGR <19 70° weiß

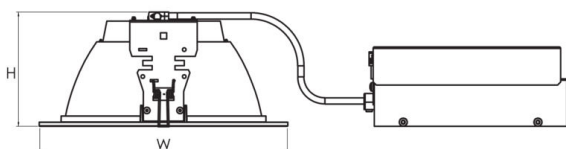

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SEGON LED 20W ED 1900lm/840 3h M MAT IP44 UGR <19 70° weiß	LIG100030B