

Datenblatt für Artikel: LIG2505013


# Arktur Square LED 138W 16700lm/840 EVG

## IP66 110° grau

Ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte



### Lichtverteilungskurve




### Technische Daten

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Nettolänge (mm)               | 515,00 |
| Nettobreite (mm)              | 345,00 |
| Nettohöhe (mm)                | 90,00  |
| Nettogewicht (kg)             | 6,50   |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -40    |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 45     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Leuchtenart              | Pendelleuchte<br>Deckenanbauleuchte<br>Hallenleuchte |
| Montage                  | Pendel<br>Deckenanbau                                |
| Farbe                    | grau                                                 |
| Material                 | Gehärtetes Glas<br>Alu Druckguss                     |
| Überspannungsschutz (kV) | 6                                                    |
| Hersteller               | 01-Schrack-Trinity                                   |
| Ausstrahlwinkel (°)      | 110                                                  |
| Betriebsgerät            | EVG                                                  |
| Betriebsspannung AC (V)  | 220-240                                              |
| Fassung                  | LED Platine                                          |
| Watt (W)                 | 138                                                  |
| Systemeffizienz (lm/W)   | 113                                                  |
| Lichtfarbe               | neutralweiß                                          |
| Farbtemperatur (K)       | 4000                                                 |
| Farbwiedergabeindex Ra   | ≥80                                                  |
| Lichtstrom (lm)          | 16700                                                |
| Lebensdauer              | 100.000h / L80 / B10                                 |
| Dimmbar                  | nein                                                 |
| Schutzklasse             | I                                                    |
| Schutzart                | IP66                                                 |
| Stoßfestigkeit           | IK07                                                 |
| Leuchtmittel inkl.       | ja                                                   |
| LxBxH mm                 | 515x345x90                                           |

### Maßbild: Arktur Square LED 138W 16700lm/840 EVG IP66 110° grau

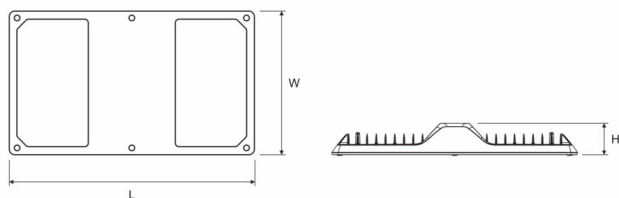

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                     | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Arktur Square LED 138W 16700lm/840 EVG IP66 110° grau<br>Ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte | LIG2505013 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                       |            |
| Einstellbare Montagehalterung für Arktur Square+Square ECO                                      | LIG2000821 |
| L-S Knotenkette KE verzinkt                                                                     | LI8B000068 |
| Halterung für Deckenmontage für Arktur Square LED<br>Set mit 2 Stück                            | LIG2000824 |