

Datenblatt für Artikel: LIG2510013


Arktur Square LED 175W 22650lm/740 EVG

IP66 110° grau

Ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	515,00
Nettobreite (mm)	345,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	6,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Hallenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	grau
Material	Gehärtetes Glas Alu Druckguss
Überspannungsschutz (kV)	6
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	175
Systemeffizienz (lm/W)	123
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	22650
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	515x345x90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	4
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	5
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	7
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	8
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	10
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	7
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	9
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	11
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	14
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	18

Maßbild: Arktur Square LED 175W 22650lm/740 EVG IP66 110° grau

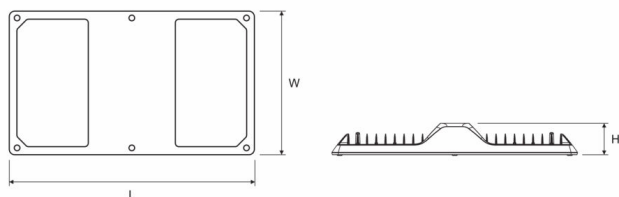

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Arktur Square LED 175W 22650lm/740 EVG IP66 110° grau	LIG2510013
Ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	
Optionales Zubehör	
Einstellbare Montagehalterung für Arktur Square+Square ECO	LIG2000821
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068
Halterung für Deckenmontage für Arktur Square LED	LIG2000824
Set mit 2 Stück	