

Datenblatt für Artikel: LIG3100062


SALINO 242 LED 44W 4400lm/ 840 UGR<19

IP20 70°

weiß, GEN.2



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	238,00
Nettodurchmesser (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	1,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech Aluminium
Abdeckung	matt
Ausstrahlwinkel (°)	70
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	93
Leistung (W)	44
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4400
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	242
ØxH mm	242x238
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	28

Maßbild: SALINO 242 LED 44W 4400lm/840 UGR<19 IP20 70°

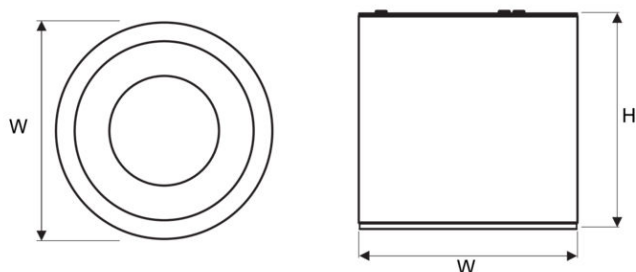

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SALINO 242 LED 44W 4400lm/840 UGR<19 IP20 70° weiß, GEN.2	LIG3100062