

Datenblatt für Artikel: LIG5L02311

CLASSIC SLIM LB LED 35W 840 4000lm 230V UGR<19 MPRM weiß

Einbauleuchte mit mikroprisma Abdeckung, IP20



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	595,00
Nettbreite (mm)	595,00
Nettohöhe (mm)	34,00
Nettogewicht (kg)	3,00
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Farbe	weiß
Abdeckung	mikroprismatisch
Hersteller	02-Schrack
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Eingangsspannung AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Watt (W)	35
Systemeffizienz (lm/W)	114
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtstrom (lm)	4000
Lebensdauer	50.000h
Schutzart	IP20
LxBxH mm	595x595x34

Maßbild: CLASSIC SLIM LB LED 35W 840 4000lm 230V UGR<19 MPRM weiß

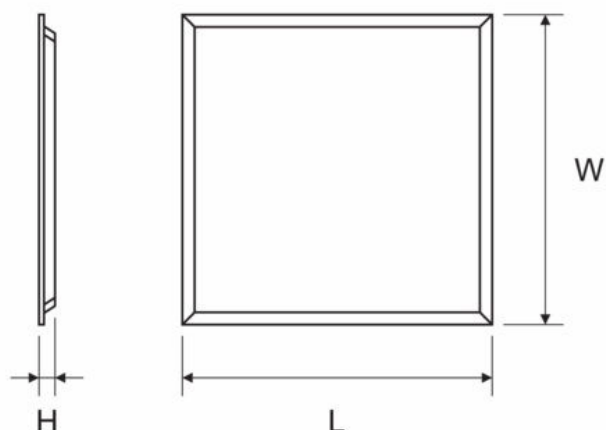

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CLASSIC SLIM LB LED 35W 840 4000lm 230V UGR<19 MPRM weiß	LIG5L02311
Einbauleuchte mit mikroprisma Abdeckung, IP20	
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen für Gipskarton SELENA und Lano LED M600	LIG1000605