


Datenblatt für Artikel: LIG5L03220

Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 weiß

mit aluminium Reflektor



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	145,00
Nettodurchmesser (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Material	Stahlblech Plexiglas Aluminium
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	19
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1950
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	170
ØxH mm	170x145
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	34
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	56

Maßbild: Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 weiß

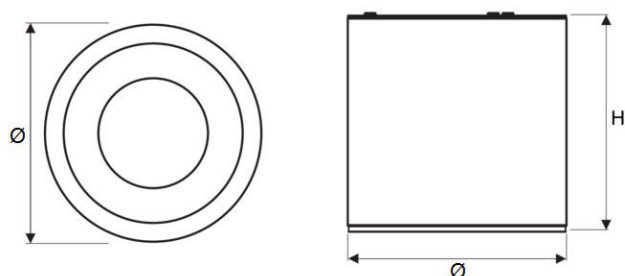

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Salino LED 170 19W 1950lm 3000K IP44 IK06 weiß mit aluminium Reflektor	LIG5L03220