



Datenblatt für Artikel: LIG5L04111


FORCA LED Mini 44W 5800lm 4000K IP65

25° symmetrisch grau

Flutlichtstrahler



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	272,00
Nettbreite (mm)	238,00
Nettohöhe (mm)	73,00
Nettogewicht (kg)	3,70
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Farbe	grau
Material	Gehärtetes Glas Alu Druckguss
Ausstrahlwinkel (°)	25
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	122
Leistung (W)	44
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	5800
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	272x238x73
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	8
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	13

Maßbild: FORCA LED Mini 44W 5800lm 4000K IP65 25° symmetrisch grau

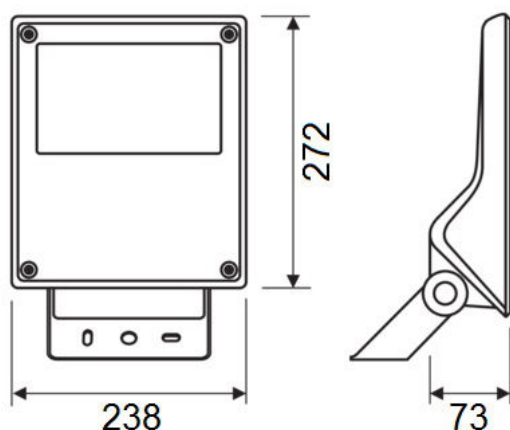

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FORCA LED Mini 44W 5800lm 4000K IP65 25° symmetrisch grau Flutlichtstrahler	LIG5L04111