



Datenblatt für Artikel: LIG6100124

SELENA LED 29W M625 ED 3150lm/830 UGR<17 MAT IP20 weiß

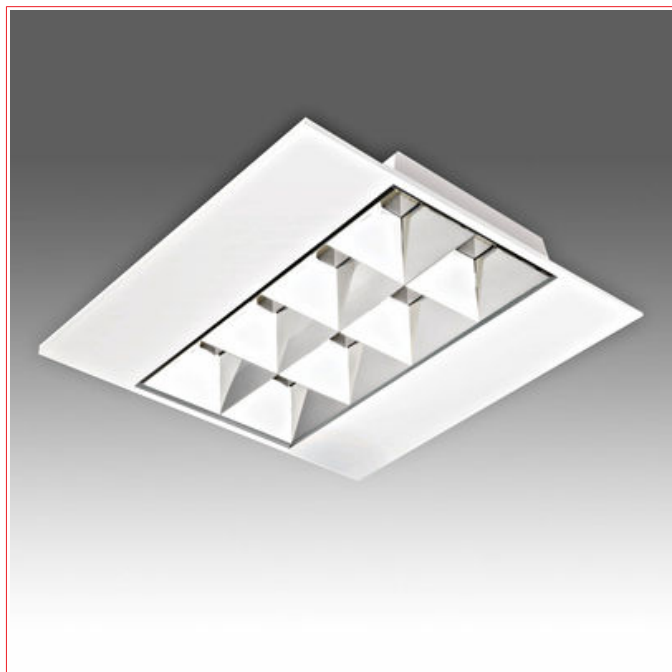

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	622,00
Nettbreite (mm)	622,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,70
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Material	Stahlblech
Abdeckung	matt
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Blendungsfaktor (UGR)	<17

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	29
Systemeffizienz (lm/W)	109
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3150
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK04
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	622x622x65

Maßbild: SELENA LED 29W M625 ED 3150lm/830 UGR<17 MAT IP20 weiß

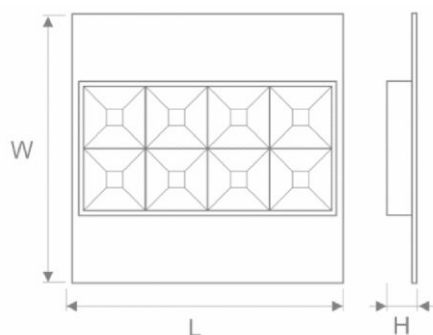

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SELENA LED 29W M625 ED 3150lm/830 UGR<17 MAT IP20 weiß	LIG6100124
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen für Gipskarton SELENA und Lano LED M600	LIG1000605