


Datenblatt für Artikel: LIG6100132

SALENA LED 29W 3150lm/830 UGR<17 MAT EVG IP20 weiß

mit aluminium Raster



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	600,00
Nettbreite (mm)	325,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,00
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Material	Stahlblech
Abdeckung	matt
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Blendungsfaktor (UGR)	<17
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	29
Systemeffizienz (lm/W)	108
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3150
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK04
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	600x325x65

Maßbild: SALENA LED 29W 3150lm/830 UGR<17 MAT EVG IP20 weiß

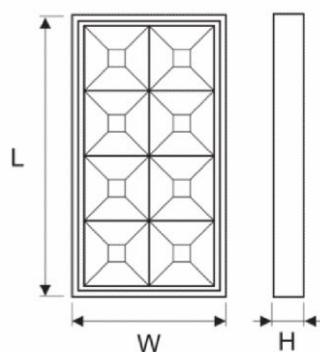

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SALENA LED 29W 3150lm/830 UGR<17 MAT EVG IP20 weiß mit aluminium Raster	LIG6100132