



Datenblatt für Artikel: LIG6100151

SELENA OP LED 40W M600 4150lm/ 830 UGR<19 PLX DALI IP40 weiß

Einbauleuchte mit opaler Abdeckung

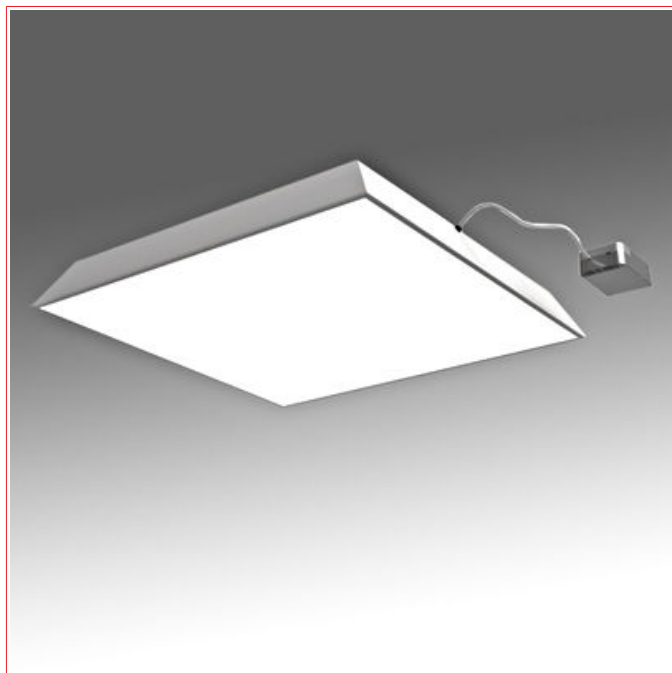

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	595,00
Nettbreite (mm)	595,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Farbe	weiß
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	DALI
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	104

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	40
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4150
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Schutzart	IP40

Maßbild: SELENA OP LED 40W M600 4150lm/830 UGR<19 PLX DALI IP40 weiß

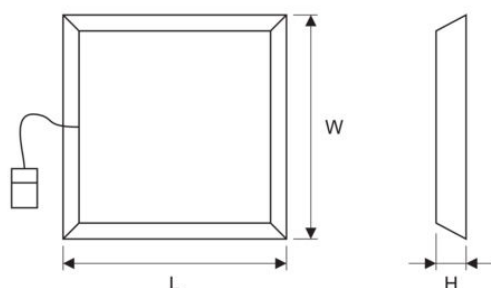

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SELENA OP LED 40W M600 4150lm/830 UGR<19 PLX DALI IP40 weiß	LIG6100151
Einbauleuchte mit opaler Abdeckung	
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen für Gipskarton LANO LED M600	LIG1000605