



Datenblatt für Artikel: LIG6100152

SELENA OP LED 40W M600 4350lm/840 UGR<19 PLX DALI IP40 weiß

Einbauleuchte mit opaler Abdeckung

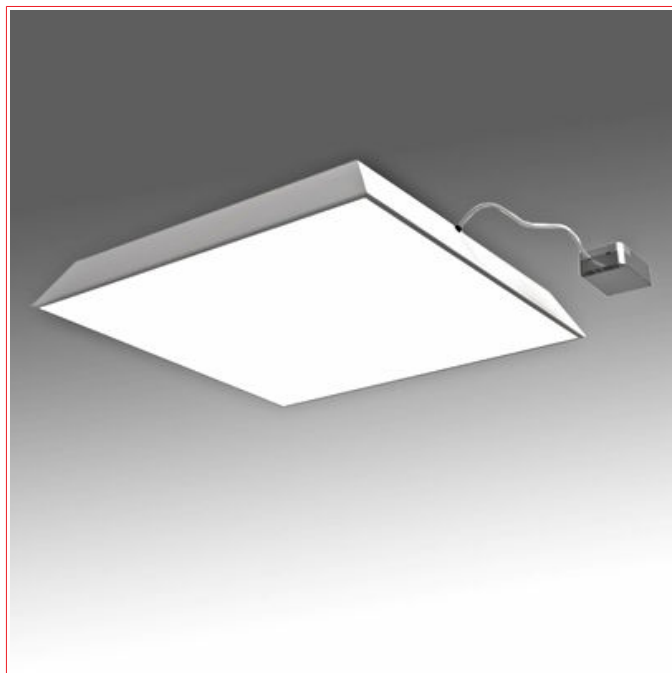

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	595,00
Nettbreite (mm)	595,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Farbe	weiß
Hersteller	02-Schrack
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	DALI
Fassung	LED Platine
Watt (W)	40
Systemeffizienz (lm/W)	109

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4350
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Schutzart	IP40

Maßbild: SELENA OP LED 40W M600 4350lm/840 UGR<19 PLX DALI IP40 weiß

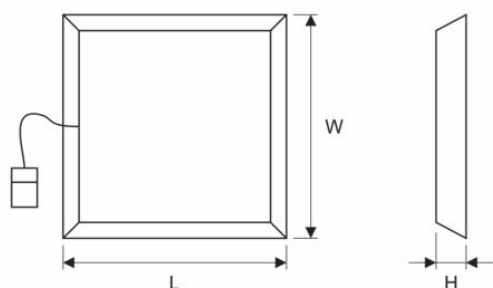

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SELENA OP LED 40W M600 4350lm/840 UGR<19 PLX DALI IP40 weiß	LIG6100152
Einbauleuchte mit opaler Abdeckung	
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen für Gipskarton SELENA und Lano LED M600	LIG1000605