


Datenblatt für Artikel: LIG8100011

SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm/830 DALI IP20 weiß

Freistrahkende Lichtleiste mit Verbindungsstecker



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	2.014,00
Nettbreite (mm)	40,00
Nettohöhe (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	4,00
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte
Montage	Pendel Anbaumontage
Farbe	weiß

Technische Daten - Fortsetzung

Material	Kunststoff opal Aluminium
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Betriebsgerät	DALI
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	65
Systemeffizienz (lm/W)	109
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	7100
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	DALI
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	2014x40x60

Maßbild: SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm/830 DALI IP20 weiß

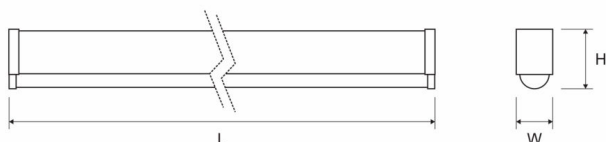

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SIMPLE LINE LED 2012 65W 7100lm/830 DALI IP20 weiß	LIG8100011
Freistrahlende Lichtleiste mit Verbindungsstecker	
Optionales Zubehör	
SIMPLE LINE StarterKIT (5-pole)	LIG3100792
1x Stromanschluss, 2x Endkappe, 1x Montagehalter, 2x Reflektor Maskierung	
SIMPLE LINE aluminum reflector AS	LIG3000768
SIMPLE LINE double aluminum reflector AS	LIG3000769