


# PRIMOLUX LED 1535 52W 7750lm/840 opal EVG IP44 weiß



## Lichtverteilungskurve




## Technische Daten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Nettolänge (mm)               | 1.535,00 |
| Nettobreite (mm)              | 95,00    |
| Nettohöhe (mm)                | 72,00    |
| Nettogewicht (kg)             | 3,10     |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 0        |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 30       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Leuchtenart                                     | Deckenanbauleuchte       |
| Montage                                         | Deckenanbau<br>Wandanbau |
| Farbe                                           | weiß                     |
| Material                                        | Stahlblech<br>PMMA opal  |
| Betriebsgerät                                   | EVG                      |
| Betriebsspannung AC (V)                         | 220-240                  |
| Fassung                                         | LED Platine              |
| Systemeffizienz (lm/W)                          | 138                      |
| Leistung (W)                                    | 52                       |
| Lichtfarbe                                      | neutralweiß              |
| Farbtemperatur (K)                              | 4000                     |
| Farbwiedergabeindex Ra                          | ≥80                      |
| Lichtstrom (lm)                                 | 7750                     |
| Lebensdauer                                     | 60.000h / L80 / B10      |
| Dimmbar                                         | nein                     |
| Schutzklasse                                    | I                        |
| Schutzart                                       | IP44                     |
| Stoßfestigkeit                                  | IK05                     |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja                       |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 16                       |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 26                       |

### Maßbild: PRIMOLUX LED 1535 52W 7750lm/840 opal EVG IP44 weiß

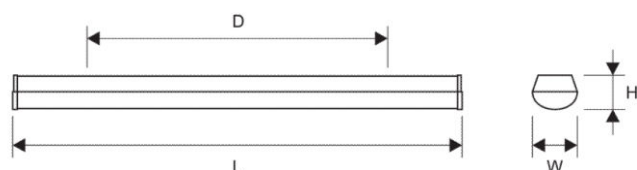

| BEZEICHNUNG                                         | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------|------------|
| PRIMOLUX LED 1535 52W 7750lm/840 opal EVG IP44 weiß | LIG9100060 |