

Datenblatt für Artikel: LIGL022061


RUBINO LED 27W 3300lm/757 IP66 CL II O7

grau class II

Straßenleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	550,00
Nettbreite (mm)	250,00
Nettohöhe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	6,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
Überspannungsschutz (kV)	6
Farbe	grau
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Betriebsgerät	EVG
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	113
Leistung (W)	27
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	3300
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Schutzart	IP66
Mastzopf (mm)	60
LxBxH mm	550x250x100

Maßbild: RUBINO LED 27W 3300lm/757 IP66 CL II O7 grau class II

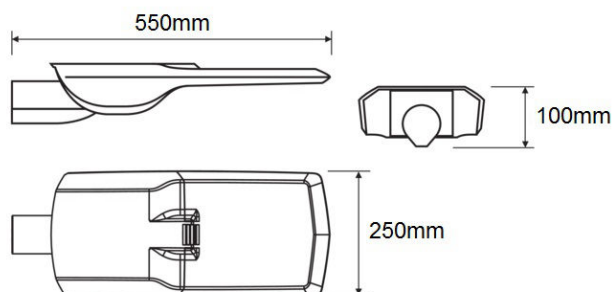

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINO LED 27W 3300lm/757 IP66 CL II O7 grau class II	LIGL022061
Straßenleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung	
Optionales Zubehör	
RUBINO LED Adapter 60 auf 76 mm, grau	LIG1517817
RUBINO LED Wandhalter 60 mm, grau	LIG1517818