

Datenblatt für Artikel: LIGL042051


TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 CL II

O32 grau Klasse II

Straßenleuchten



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	615,00
Nettbreite (mm)	230,00
Nettohöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	4,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Überspannungsschutz (kV)	10
Farbe	grau
Betriebsgerät	EVG
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	131
Leistung (W)	69
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	9050
Lebensdauer	100.000h
Dimmbar	nein
Schutzart	IP66
Leuchtmittel inkl.	ja
Mastzopf (mm)	48 60
LxBxH mm	615x230x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	8
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	12
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	20

Maßbild: TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 CL II O32 grau Klasse II

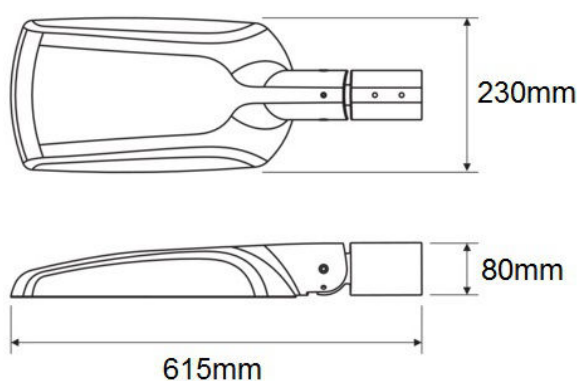

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 CL II O32 grau Klasse II
Straßenleuchten

LIGL042051