

Datenblatt für Artikel: LIGL052061


RUBINO LED 53W 6500lm/757 IP66 CL II O7

grau class II

Straßenleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	550,00
Nettobreite (mm)	250,00
Nettohöhe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	6,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
Überspannungsschutz (kV)	6
Farbe	grau
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Betriebsgerät	EVG
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	111
Leistung (W)	80
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	10200
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Schutzart	IP66
Mastzopf (mm)	60
LxBxH mm	550x250x100

Maßbild: RUBINO LED 53W 6500lm/757 IP66 CL II O7 grau class II

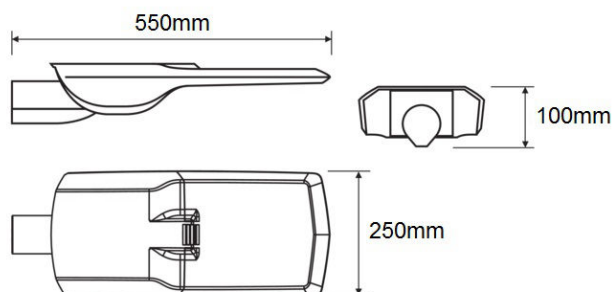

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINO LED 53W 6500lm/757 IP66 CL II O7 grau class II	LIGL052061
Straßenleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung	
Optionales Zubehör	
RUBINO LED Adapter 60 auf 76 mm, grau	LIG1517817
RUBINO LED Wandhalter 60 mm, grau	LIG1517818