

Datenblatt für Artikel: LIGL432061


RUBINO LED 36W 4200lm/ 730 IP66 CL II O7

grau class II

Straßenleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	550,00
Nettbreite (mm)	250,00
Nettohöhe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	6,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
Leuchtenart	Straßenleuchte
Montage	Mastmontage

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	grau
Material	Alu Druckguss Polycarbonat
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	117
Leistung (W)	36
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	4200
Lebensdauer	100.000h / L90 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK09
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	550x250x100

Maßbild: RUBINO LED 36W 4200lm/ 730 IP66 CL II O7 grau class II

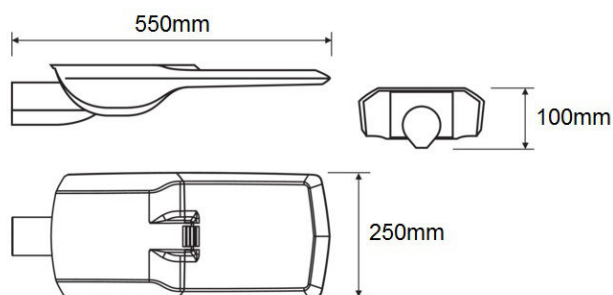

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINO LED 36W 4200lm/730 IP66 CL II O7 grau class II Straßenleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung	LIGL432061
Optionales Zubehör	
RUBINO LED Halterung ø76mm grau -15° bis +15° (je 5° einstellbar)	LIG7001309
RUBINO LED Wandhalter 60 mm, grau	LIG1517818
RUBINO LED Seitenabdeckung, Set 2 Stück	LIG7201097
RUBINO LED Seitenabdeckung, Set 2 Stück	
RUBINO LED hintere Abdeckung	LIG7201096
RUBINO LED hintere Abdeckung	