


Datenblatt für Artikel: LIGU192101

RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymmetrisch, IP66 CL II grau

Straßenleuchte, Mastzopf 60mm



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	407,00
Nettbreite (mm)	110,00
Nettohöhe (mm)	120,00
Nettogewicht (kg)	2,90
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
Leuchtenart	Straßenleuchte
Überspannungsschutz (kV)	6
Montage	Mastmontage
Farbe	grau
Material	Aluminium
Abdeckung	klar
Betriebsgerät	EVG
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Leuchtmittel/Lampe	LED
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	27
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥70
Lichtstrom (lm)	3250
Lebensdauer	100.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Mastzopf (mm)	60
Windangriffsfläche (m²)	0,029
LxBxH mm	407x110x120

Maßbild: RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymmetrisch, IP66 CL II grau

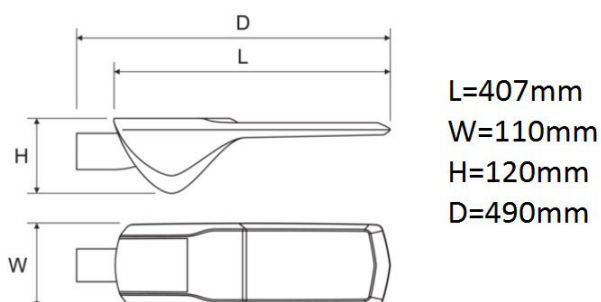

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINI LED 27W 3250lm 740, asymmetrisch, IP66 CL II grau Straßenleuchte, Mastzopf 60mm	LIGU192101
Optionales Zubehör	
RUBINO LED Adapter 60 auf 76 mm, grau	LIG1517817
RUBINO LED Wandhalter 60 mm, grau	LIG1517818