





Datenblatt für Artikel: LIHB21000-

Arktur Round II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

Hallenleuchte




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	114,00
Nettodurchmesser (mm)	380,00
Nettogewicht (kg)	6,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Hallenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau
Watt (W)	157
Farbe	RAL 9006 (grau)
Material	Aluminium Polycarbonat

Technische Daten - Fortsetzung

Hersteller	01-Schrack-Trinity
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	135
Leistung (W)	157
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	21000
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	60.000h / L80 / B10
Dimmbar	DALI
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	380x114

Maßbild: Arktur Round II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

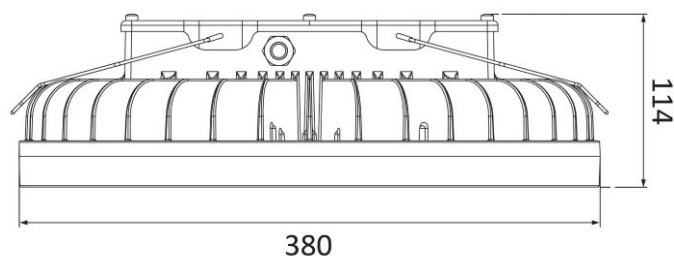

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Arktur Round II LED 157W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI Hallenleuchte	LIHB21000
Optionales Zubehör	
Arktur Round Montagebügel für Deckenanbaumontage Hallenleuchte	LIHBMB380