

Datenblatt für Artikel: LIHGWA12--


ILAS LED PIR 12,5W 750lm 3000K IP54

anthrazit

LED Wandleuchte mit PIR Sensor für Außen




Lichtverteilungskurve





Technische Daten

Nettolänge (mm)	205,00
Nettbreite (mm)	166,00
Nettohöhe (mm)	101,00
Nettogewicht (kg)	1,20
Leuchtenart	Wandleuchte
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Material	PC Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +40
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	>0,8
Systemeffizienz (lm/W)	60
Leistung (W)	12,50
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	750
Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Energieeffizienzklasse	E
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
Erfassungsbereich (m)	2.0-7.0
Erfassungswinkel (°)	100
LxBxH mm	205x166x101
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	28
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	26
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	41

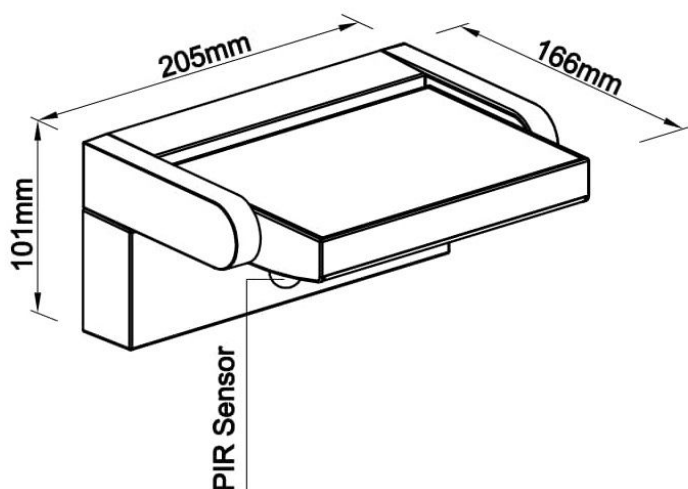LIHGWA12**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

ILAS LED PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 anthrazit
LED Wandleuchte mit PIR Sensor für Außen

LIHGWA12