


Datenblatt für Artikel: LIIM0005--

KARO II LED, 12W, 1020lm, 4000K, IP44, 230V, 120°, Sensor



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	95,00
Nettodurchmesser (mm)	280,00
Nettogewicht (kg)	0,64
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Abdeckung	PMMA opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistung (W)	12
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	1020
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	280
Schaltzyklen	20.000+
Erfassungsbereich (m)	2-6
Erfassungswinkel (°)	150
ØxH mm	280x95
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	110
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	140
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	170
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	220
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	270
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	110
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	140
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	170
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	220
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	270

Maßbild: KARO II LED, 12W, 1020lm, 4000K, IP44, 230V, 120°, Sensor

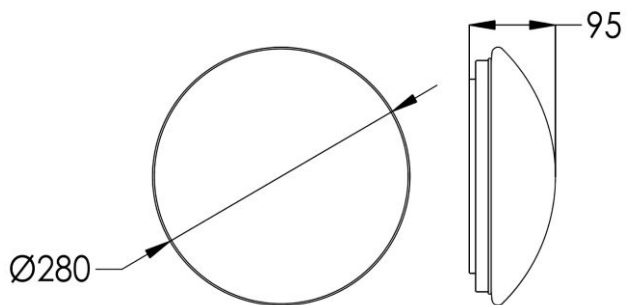

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KARO II LED, 12W, 1020lm, 4000K, IP44, 230V, 120°, Sensor	LIIM0005
Optionales Zubehör	
Ersatzabdeckung für KARO II LED 12W Ø280mm	LIIM0026