


Datenblatt für Artikel: LIIM0005-A

KARO II LED 12W, 924lm/3K, 1020lm/4K/ 5,7K, 120° IP64 Sensor



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

Die KARO II LED-Serie ist eine schlanke Anbauleuchte für Flure, Treppenhäuser und Feuchträume. Sie bietet in zwei umschaltbaren Lichtfarben (3000K, 4000K, 5700K) eine effiziente Beleuchtung mit 924lm bis 1020lm. Ein integrierter Mikrowellensensor sorgt für automatische Steuerung und Energieeffizienz. Mit einem breiten 120° Abstrahlwinkel wird das Licht gleichmäßig verteilt. Dank IP64-Schutz ist die Leuchte ideal gegen Staub und Spritzwasser geschützt.



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	95,00
----------------	-------


Technische Daten - Fortsetzung

Nettodurchmesser (mm)	280,00
Nettogewicht (kg)	0,55
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +40
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Abdeckung	PMMA opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistung (W)	12
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000, 5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	<6
Lichtstrom (lm)	1020
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP64
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	280
Sensor	MW Bewegungsmelder
Schaltzyklen	20.000+
Erfassungsbereich (m)	4-5
Erfassungswinkel (°)	150
ØxH mm	280x95
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	110
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	140
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	170
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	220

Technische Daten - Fortsetzung

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	270
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	110
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	140
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	170
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	220
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	270

Maßbild: KARO II LED 12W, 924lm/3K, 1020lm/4K/5,7K, 120° IP64 Sensor

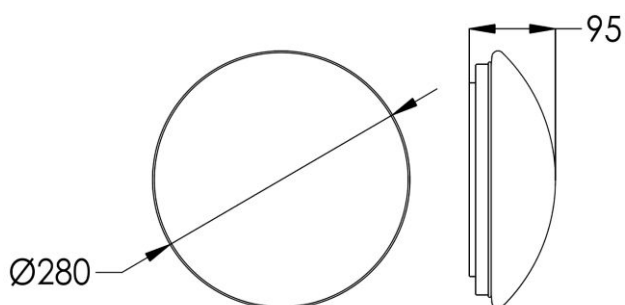

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KARO II LED 12W, 924lm/3K, 1020lm/4K/5,7K, 120° IP64 Sensor	LIIM0005-A
Optionales Zubehör	
Ersatzabdeckung für KARO II LED 12W Ø280mm	LIIM0026