


Datenblatt für Artikel: LIIM0007-A

KARO II LED 18W, 1386lm/3K, 1530lm/4K/ 5,7K, 120° IP64 Sensor



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

Die KARO II LED-Serie ist eine schlanke Anbauleuchte für Flure, Treppenhäuser und Feuchträume. Sie bietet in zwei umschaltbaren Lichtfarben (3000K, 4000K, 5700K) eine effiziente Beleuchtung mit 1386lm bis 1530lm. Ein integrierter Mikrowellensensor sorgt für automatische Steuerung und Energieeffizienz. Der breite 120° Abstrahlwinkel gewährleistet eine gleichmäßige Lichtverteilung. Dank IP64-Schutz ist die Leuchte gegen Staub und Spritzwasser geschützt und eignet sich ideal für Feuchträume.



Technische Daten

Nettohöhe (mm) | 105,00


Technische Daten - Fortsetzung

Nettodurchmesser (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +40
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Abdeckung	PMMA opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistung (W)	18
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000, 5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	1530
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP64
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	360
Sensor	MW Bewegungsmelder
Schaltzyklen	20.000+
Erfassungsbereich (m)	4-5
Erfassungswinkel (°)	150
ØxH mm	360x105
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	70
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	110
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	140

Technische Daten - Fortsetzung

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	170
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	70
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	110
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	140
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	170

Maßbild: KARO II LED 18W, 1386lm/3K, 1530lm/4K/5,7K, 120° IP64 Sensor

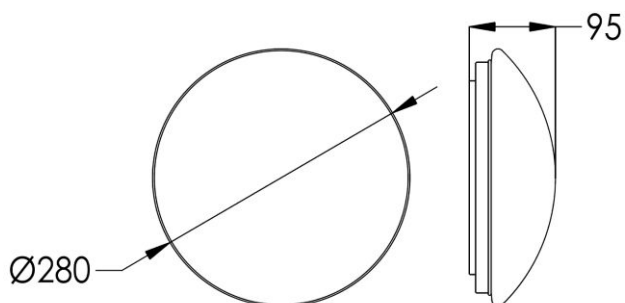

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KARO II LED 18W, 1386lm/3K, 1530lm/4K/5,7K, 120° IP64 Sensor	LIIM0007-A
Optionales Zubehör	
Ersatzabdeckung für KARO II LED, 18W, Ø360mm	LIIM0027