

Datenblatt für Artikel: LIIM0009-A


SEGON Basic 35W Tri-weiß 3/4/6,5K

UGR<19 230V 60° EVG

3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, LED Einbaudownlight, inklusive on/off Treiber und Anschlussdose



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

Die SEGON Basic Serie ist eine vielseitige und effiziente runde Einbauleuchte für Büros, Flure, Besprechungsräume und ähnliche Umgebungen. Dank Tri-Weiß-Funktion können drei Farbtemperaturen (3000K, 4000K, 6500K) gewählt werden, was sie zur idealen Wahl für Anwendungen mit hoher Lichtqualität und Energieeffizienz macht. Mit einem Abstrahlwinkel von 60° bietet sie fokussierte Lichtverteilung, während UGR<19 geringe Blendung garantiert. Verfügbar in 35W (2870-3150lm) und 20W (1640-1800lm) Modellen, passt sie sich flexibel an unterschiedliche Bedürfnisse an. ON-OFF Treiber sind inklusive, DALI Treiber optional erhältlich.





Technische Daten

Nettohöhe (mm)	113,00
Nettodurchmesser (mm)	232,00
Nettogewicht (kg)	0,52
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Ausschnitt (mm)	Ø 195-210
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Kunststoff
Ausstrahlwinkel (°)	60
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	35
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000, 6500
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150
Lebensdauer	48.000h / L70 / B50
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	F
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	232
ØxH mm	232x113
AUSSCHNITT mm	Ø 195-210
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	35
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	50
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	60
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	75
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	95

Technische Daten - Fortsetzung

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	35
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	50
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	60
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	75
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	95

Maßbild: SEGON Basic 35W Tri-weiß 3/4/6,5K UGR<19 230V 60° EVG

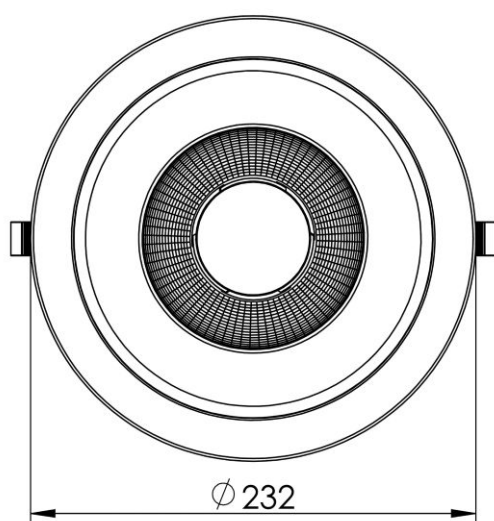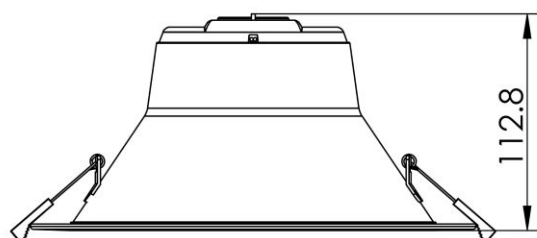

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SEGON Basic 35W Tri-weiß 3/4/6,5K UGR<19 230V 60° EVG 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, LED Einbaudownlight, inklusive on/off Treiber und Anschlussdose	LIIM0009-A
Optionales Zubehör	
Treiber für SEGON Basic 35W, DALI2 dimmbar, flickerfrei mit Schnellsteckverbinder	LIIM0023-A
	LID13670