


Piko LED 6,5W 550lm 3000K 230V 40° weiß



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	43,80
Nettodurchmesser (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Ausschnitt (mm)	Ø 68-75
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Material	PC
Abdeckung	opal
Ausstrahlwinkel (°)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	85
Leistung (W)	6,5
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	550
Lebensdauer	45.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
AUSSCHNITT mm	Ø 68-75
Durchmesser (mm)	85

LIIM0014

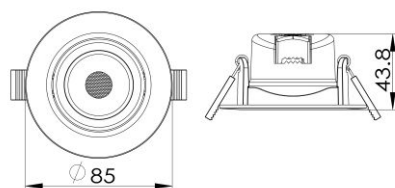

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Piko LED 6,5W 550lm 3000K 230V 40° weiß	LIIM0014