


Datenblatt für Artikel: LIIM0014-B

# PIKO LED 6.5W 3000K 230V 40° 560lm weiß

Einbaustrahler, inklusive Anschlussdose



## Lichtverteilungskurve




## Technische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Nettohöhe (mm)                | 44,00               |
| Nettodurchmesser (mm)         | 85,00               |
| Nettogewicht (kg)             | 0,10                |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20                 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                  |
| Ausschnitt (mm)               | Ø 68-75             |
| Leuchtenart                   | Deckeneinbauleuchte |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Montage                                         | Deckeneinbau        |
| Farbe                                           | weiß                |
| Material                                        | PC                  |
| Abdeckung                                       | opal                |
| Ausstrahlwinkel (°)                             | 40                  |
| Betriebsgerät                                   | LED Treiber         |
| Betriebsspannung AC (V)                         | 220-240             |
| Fassung                                         | LED Platine         |
| Systemeffizienz (lm/W)                          | 85                  |
| Leistung (W)                                    | 6,50                |
| Lichtfarbe                                      | warmweiß            |
| Farbtemperatur (K)                              | 3000                |
| Farbwiedergabeindex Ra                          | ≥80                 |
| Farbstabilität MacAdam (sdcm)                   | <6                  |
| Lichtstrom (lm)                                 | 560                 |
| Lebensdauer                                     | 45.000h / L70 / B50 |
| Dimmbar                                         | nein                |
| Schutzklasse                                    | II                  |
| Schutzart                                       | IP20                |
| Energieeffizienzklasse                          | F                   |
| Stoßfestigkeit                                  | IK03                |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja                  |
| AUSSCHNITT mm                                   | Ø 68-75             |
| Durchmesser (mm)                                | 85                  |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 110                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13 | 140                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 170                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20 | 220                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 270                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 110                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13 | 140                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 170                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20 | 220                 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 270                 |

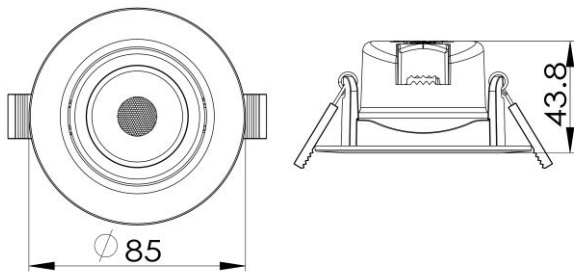**Maßbild: PIKO LED 6.5W 3000K 230V 40° 560lm weiß**

## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

PIKO LED 6.5W 3000K 230V 40° 560lm weiß  
Einbaustrahler, inklusive Anschlussdose

LIIM0014-B