


Datenblatt für Artikel: LIIM0016-A

PIKO LED 10W 3000K 230V 40° 950lm weiß

Einbaustrahler, inklusive Anschlussdose



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	71,00
Nettodurchmesser (mm)	105,00
Nettogewicht (kg)	0,23
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Ausschnitt (mm)	Ø 83-95
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Ausstrahlwinkel (°)	40
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	95
Leistung (W)	10
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	950
Lebensdauer	45.000h / L70 / B50
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	F
Stoßfestigkeit	IK03
Schwenkbereich (°)	30
Leuchtmittel inkl.	ja
AUSSCHNITT mm	Ø 83-95
Durchmesser (mm)	105
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	140
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	180
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	220
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	280
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	350
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	140
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	180
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	220
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	280
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	350

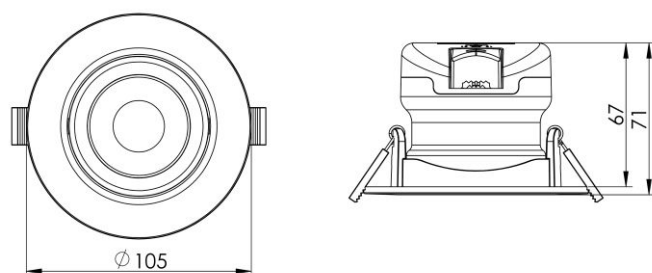Maßbild: PIKO LED 10W 3000K 230V 40° 950lm weiß

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PIKO LED 10W 3000K 230V 40° 950lm weiß Einbaustrahler, inklusive Anschlussdose	LIIM0016-A