


Datenblatt für Artikel: LIIM0028--

KARO II LED, 22W, 1980lm, 4000K, IP44, 230V, 120°



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	115,00
Nettodurchmesser (mm)	410,00
Nettogewicht (kg)	1,45
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Abdeckung	PMMA opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	77
Leistung (W)	22
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	1980
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	410
ØxH mm	410x115
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	55
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	70
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	110
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	140
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	55
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	70
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	110
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	140

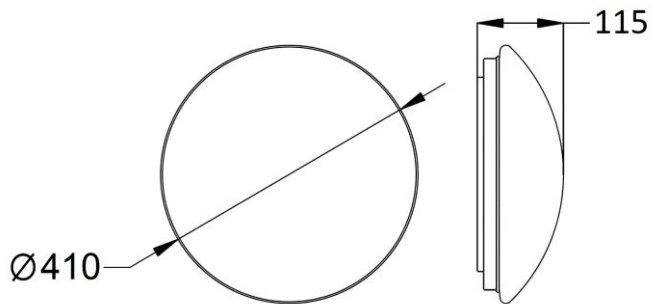Maßbild: KARO II LED, 22W, 1980lm, 4000K, IP44, 230V, 120°

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KARO II LED, 22W, 1980lm, 4000K, IP44, 230V, 120°	LIIM0028